

ESPULSORE A CANNOCCHIALE TEMPRATO


SLEEVE EJECTOR HARDENED
AUSWERFERHÜLSE, GEHÄRTET

EES-4T

**DIN 16756
8405 H**

Acciaio: Per iniezione
Steel: For injection
Stahl: Für Spritzguss

Durezza: Corpo HRC 60±2 Testa HRC 45±5
Hardness: Body HRC 60±2 Head HRC 45±5
Härte: Körper HRC 60±2 Kopf HRC 45±5

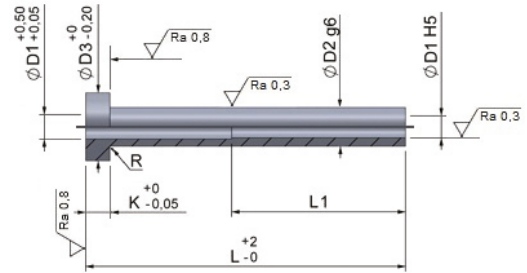

D1	D2	D3	K	R	L1	L								
						75	100	125	150	160	175	200	250	
2	4	8	3	0,3	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,2	4	8	3	0,3	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	5	10	3	0,3	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5	10	3	0,3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	5	10	3	0,3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	6	12	5	0,3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	12	5	0,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,2	8	14	5	0,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	8	14	5	0,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8	14	5	0,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	8	14	5	0,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10	16	5	0,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,2	10	16	5	0,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	12	20	7	0,7	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,2	12	20	7	0,7	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	14	22	7	0,7	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	16	22	7	0,7	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Altre dimensioni disponibili a richiesta *Other dimensions supplied on request* *Andere Abmessungen auf Anfrage verfügbar*

Esempio di ordinativo: D1xL **Order example:** D1xL **Bestellbeispiel:** D1xL